


hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do stosowania w przemysłowym otoczeniu

DANE MECHANICZNE	Montaż: bezpośrednio na suficie, zwieszany, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Obudowa: poliwęglan Kolor: szary Klosz: poliwęglan
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >91% Przyłącze elektryczne: szczelne złącze 3x2,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: STANDARD, DALI, STANDARD + okablowanie przelotowe 5x2,5 mm ²
DANE OPTYCZNE	Roszył światła: obrotowo-symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni
DANE DODATKOWE	Uwagi: stosowanie na zewnątrz tylko pod zadaszeniem, nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca i deszczu Wyposażenie dodatkowe: klipsy stal nierdzewna
DANE OGÓLNE	Żywotność (L70B50): 50 000 h Gwarancja: 3 lata Zastosowanie: parkingi, hale produkcyjne, elektrownie, zadaszenia



Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Rodzaj osprzętu: STANDARD								
300090.00002	2x36W (82W)	32	35	4900	4300	123	4000	≥80
300090.00004	2x58W (128W)	47	51	7100	6300	124	4000	≥80
300090.00053	2x80W (184W)	72	77	11500	10000	130	4000	≥80
300090.00062	2x58W (128W)	40	45	7100	6050	134	4000	≥80
Rodzaj osprzętu: DALI								
300090.00015	2x36W (82W)	32	35	4900	4300	123	4000	≥80
300090.00017	2x58W (128W)	47	51	7100	6300	124	4000	≥80
300090.00055	2x80W (184W)	72	77	11500	10000	130	4000	≥80
300090.00070	2x58W (128W)	40	45	7100	6050	134	4000	≥80
Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe 5x2,5 mm²								
300090.00006	2x36W (82W)	32	35	4900	4300	123	4000	≥80
300090.00008	2x58W (128W)	47	51	7100	6300	124	4000	≥80
300090.00056	2x80W (184W)	72	77	11500	10000	130	4000	≥80
300090.00062B	2x58W (128W)	40	45	7100	6050	134	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: STANDARD					
300090.00002	1340 84 99	800	120	1	1,7
300090.00004	1340 84 99	800	120	1	1,7
300090.00053	1575 134 99	1100	60	1	2,8
300090.00062	1575 134 99	1100	60	1	2,8
Rodzaj osprzętu: DALI					
300090.00015	1340 84 99	800	120	1	1,7
300090.00017	1340 84 99	800	120	1	1,7
300090.00055	1575 134 99	1100	60	1	2,8
300090.00070	1575 134 99	1100	60	1	2,8
Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe 5x2,5 mm²					
300090.00006	1340 84 99	800	120	1	1,8
300090.00008	1340 84 99	800	120	1	1,8
300090.00056	1749 134 99	1100	60	1	3,0

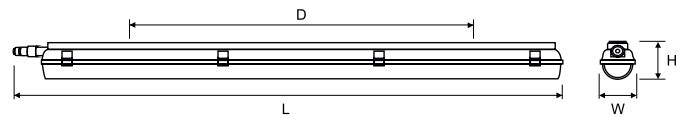

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe 5x2,5 mm²					
300090.00062B	1575 134 99	1100	60	1	2,8

POZOSTAŁE ZDJĘCIA




złączka Stucchi

AKCESORIA

Zaslepka kończąca linię opraw przelotowych 5x2,5 mm²

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

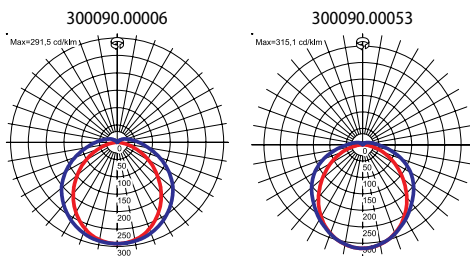

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.